



0745.590556 0735.590556
ERICON.ro

BARIERE
DE IZOLARE FONICĂ
PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI



LINIȘTEA CE EXISTA ODATĂ



SOLUȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Alufon, societate a grupului Alubel expo produce o gamă variată de sisteme pentru bariere fonoizolante, capabile să obțină cele mai bune rezultate din sectorul de izolare acustică în conformitate cu normele naționale și comunitare.

AVANTAJE

Panourile anti-zgomot Alufon în afara unui grad mare de izolare acustică garantează următoarele:

- nu permit extinderea focului, prezintă o bună rezistență împotriva fenomenelor atmosferice și a vântului.
- un aspect estetic neschimbat în timp.
- simplitate în construcție, montaj, întreținere.
- posibilitatea de a integra diverse tipuri de panouri transparente.
- o gamă variată de culori din catalogul RAL Sikkens pentru partea exterñă.



APLICAȚII

Panourile anti-zgomot Alufon pot fi montate la marginea unei străzi sau a unei căi ferate, sau pot fi instalate pe post de ecran de către o fabrică cu o activitate productivă zgomoatoasă sau de către o discotecă.



STRUCTURA BARIEREI


Fiecare element modular al barierei disponibil în mărimea standard de 50 cm înălțime, 10,5 cm în grosime și cu o lungime de 3 m, e constituit dintr-o casetă de aluminiu care în centru conține un panou absorbant fonnic din fibre minerale cu grosimea de 60 mm și cu o densitate standard de 100 kg/m³ protejat de un strat impermeabil, închis la capete cu două elemente din plastic.

Partea metalică orientată către sursa de zgomot prezintă o serie de găuri mici care măresc capacitatea fonoabsorbantă a sistemului și pun în contact partea exterñă cu partea internă a panoului, unde se află un strat protector din fibre minerale ce are funcția de a îndepărta ulterior zgomotul. Partea opusă sursei de zgomot e continuă și contribuie prin masa sa la reducerea zgomotului.




DATE TEHNICE


Exemplu de barieră Alufon

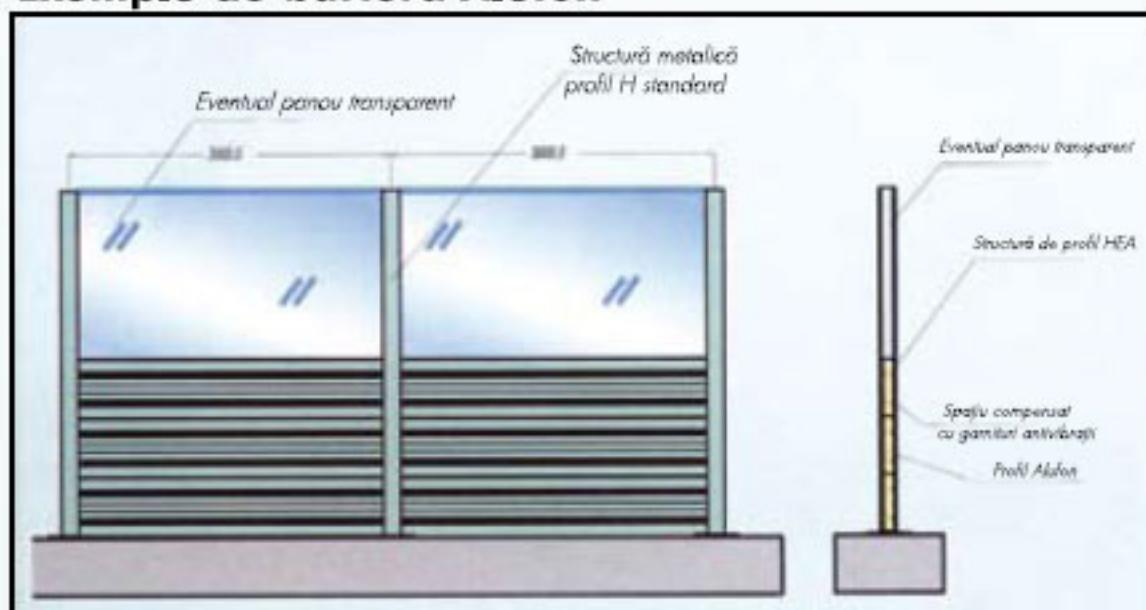


Putere fonoizolantă (R)

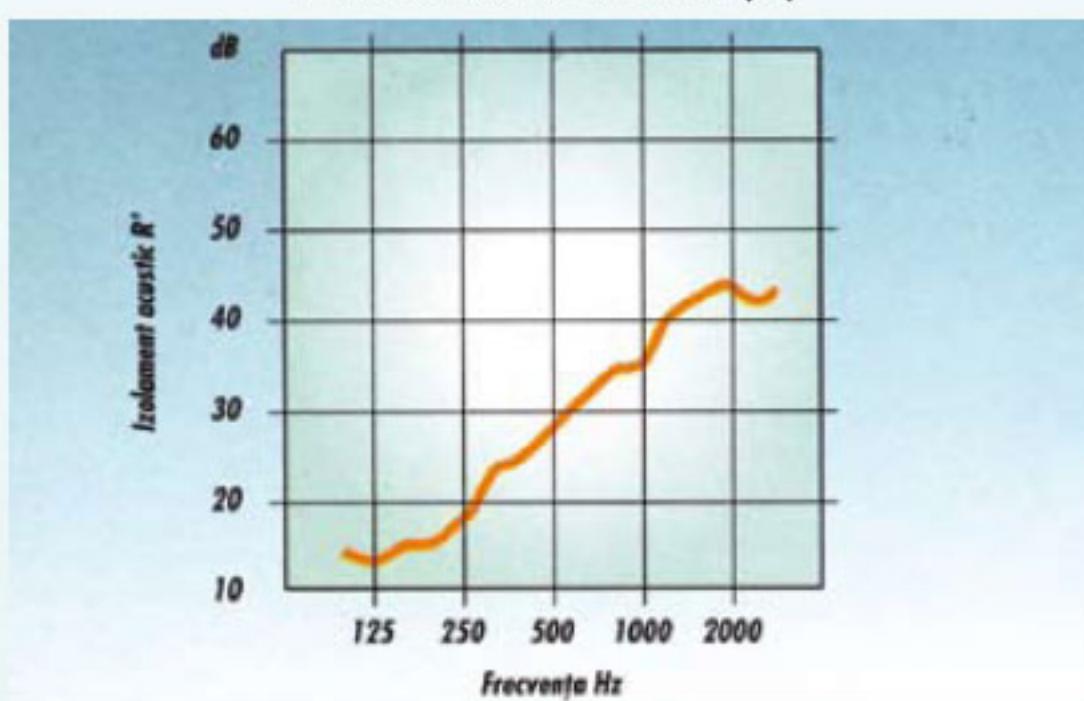

Exemplu de barieră Alufon Exemplu de montare

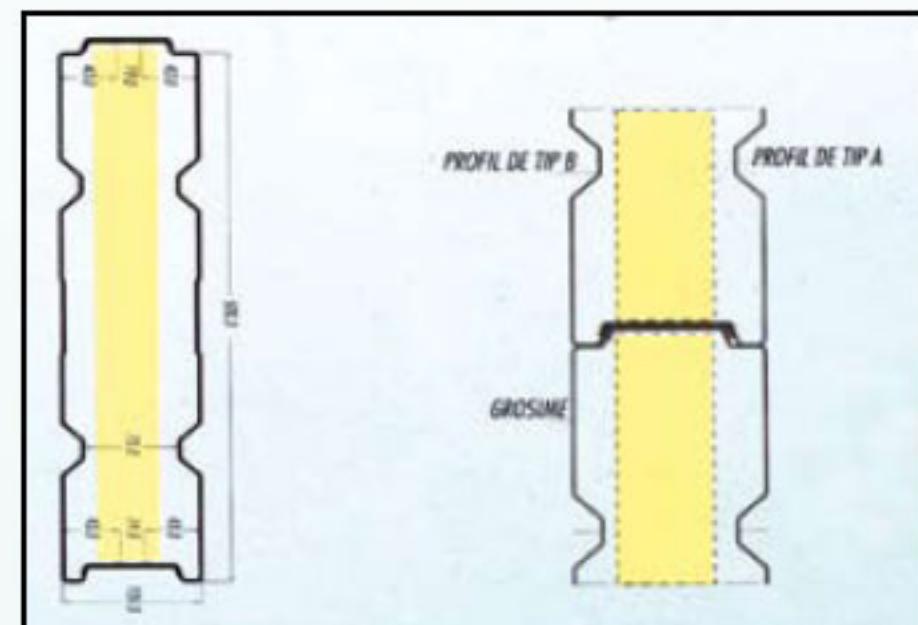

Coefficient de absorbție acustică (as)

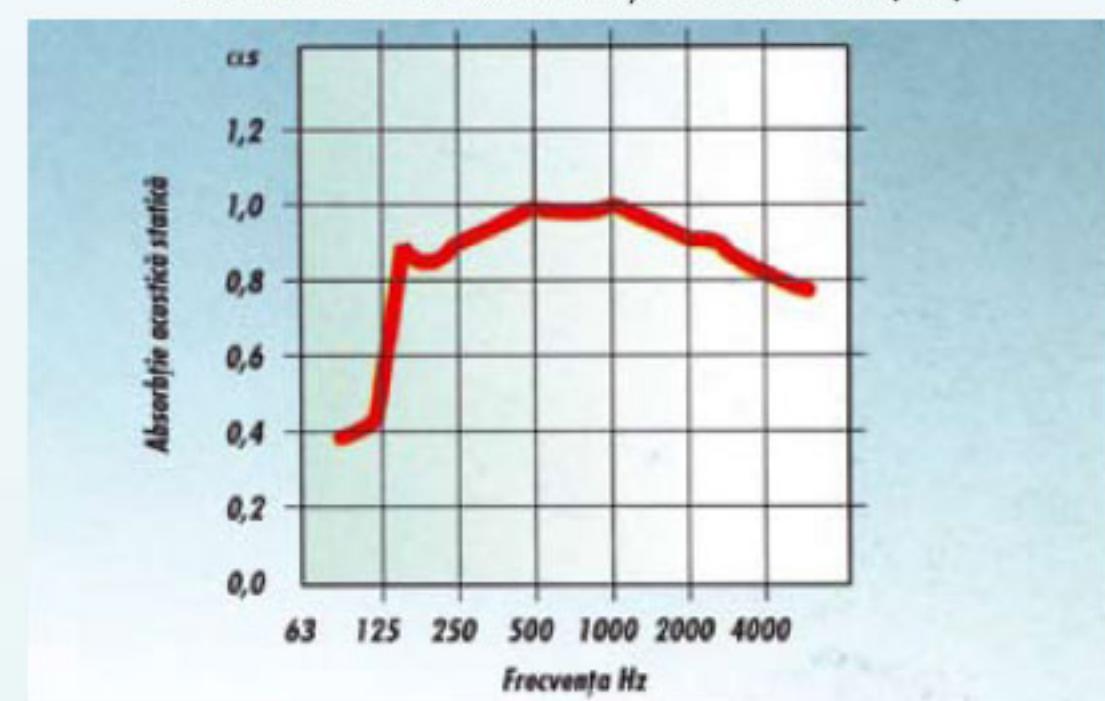

Caracteristici tehnice fonoabsorbante

Izolare acustică conform normelor DIN 52212
 $\Delta L_a, R_{Str} = \text{min. } 25 \text{ dB}$

CARACTERISTICA FONOIZOLANTĂ

Capacitatea fonoabsorbantă reprezintă capacitatea unui material de a transforma energia acustică în energie termică (vibrări), reflectând o parte minimă. În spații construite cu materiale tradiționale ca marmura, cărămidă și sticla, ce nu posedă o capacitate fonoabsorbantă ridicată, se observă fenomenul de ecou, datorat reflexiei undelor sonore, rezultând o creștere generală a nivelului de zgomot, cu consecințe grave pentru ocupanții spațiilor respective. În spații protejate fonic se poate evidenția o senzație de confort acustic, plăcutea auzului.

CARACTERISTICA FONOABSORBANTĂ

Capacitatea fonoizolantă reprezintă imposibilitatea unei părți a energiei acustice de a traversa anumite materiale, similar altor materiale care sunt slab conducețoare de căldură și electricitate. Această capacitate este determinată de masa materialului, fiind limitată de anumite caracteristici mecanice care, pentru anumite frecvențe, au ca rezultat o "transparentă" pentru sunet, cauzând efectul de rezonanță.

Perforare:

Ø 10-Dist. 14 mm-Unghi 60°
 (raport gol-plin 33%)

Materiale profilate:

Tablă zincată - Aluminiu

Absorbție fonică:

Conferită de panouri cu vată minerală
 Grosime 60 mm - Densitate:
 90 kg/m³



CERTIFICĂRI

Barierele anti-zgomot Alufon au trecut toate testele de omologare executate în conformitate cu norma EN 1793 art. 5 în cadrul Institutului "Giordano di Rimini".



SC Hericon Distribution SRL

Punct de lucru:

Str. Tăbăcăriei, Nr.131B (în curte cu TNT)
Pitești - Bradu, Județul Argeș

Persoană de contact:

HERIȘANU NICOLAE

Telefon: 0745.590556, 0735.590556

E-mail: office@hericon.ro

herisanun@yahoo.com

ALUFON