




## FALȚ TABLĂ PREFĂLȚUITĂ



### PANOU PD 510 P

Panou clasic cu suprafața plană. În aceasta versiune se recomandă utilizarea materiei prime cu grosimea de 0,7 mm.

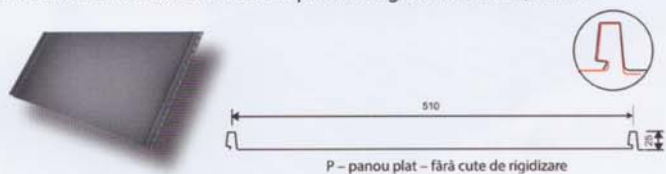


### PANOU PD 510 T

Cele două cute de rigidizare reduc eventualele ondulari ale suprafeței în urma variațiilor de temperatură.



### PANOU PD 510 F

O noutate totală în modalitatea de profilare a suprafeței panoului. Ondulele mici elimină practic fenomenul de deformare termică a panoului.

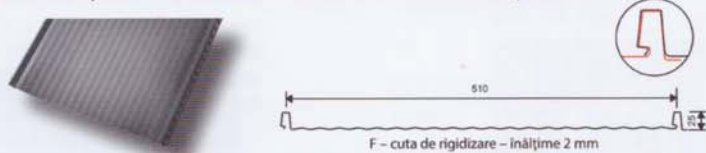

#### PANOURI DECUPLICATE DIN FABRICĂ



**1** Există posibilitatea de a comanda panouri decupate din fabrică, care permit montajul pe piesa de start.

#### ÎMBINAREA PANOURILOR



**2** În cazul în care intervine necesitatea demontării, o nouă îmbinare permite unirea panourilor fără a apărea deformări.

#### LATERAL DE PRINDERE



**3** Panourile sunt prevăzute cu orificii pregătite, care permit montarea acestora direct pe construcția acoperișului.